





Cristal Curvo Templado



Combina la belleza del cristal curvo con la alta resistencia al impacto, la flexión y diferencial térmico.

Cristal procesado térmicamente cuatro veces más resistente que el cristal recocido.

Limitaciones de Tamaño

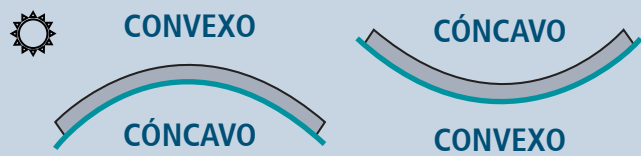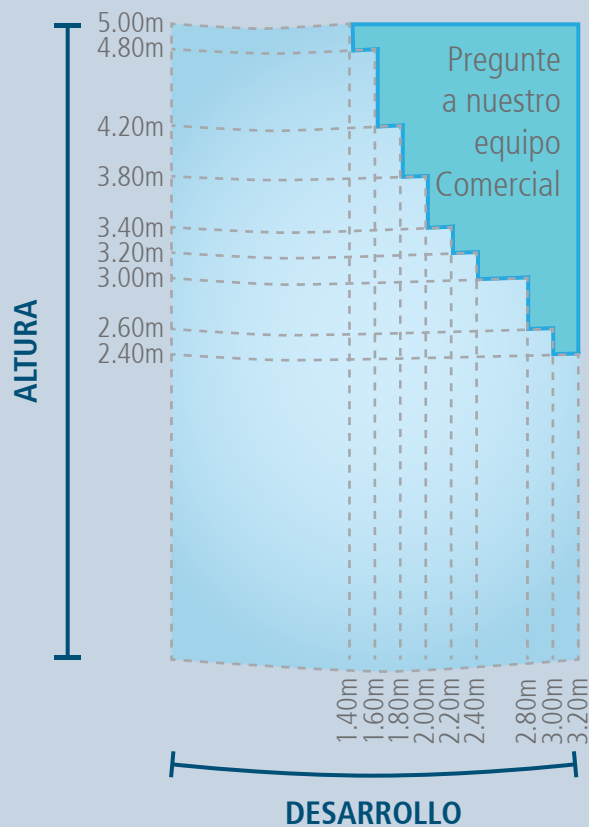

■ Revestimientos (Low E, Pintura)

Posibilidades de Fabricación

- Todos los colores de cristal
- 6mm a 19mm
- Pintado Absoluto/Serigrafía
- Impresión Digital
- Low E
- Barrenos y Resaques
- Acabado de cantos
- Laminado
- Confortek® (unidad doble)

Notas Cristal Laminado:

Espesor de cristal:
Min: 6mm + 6mm
Max: 100mm

Espesor de película:
Desde 0.76mm hasta 2.28mm


Tipos de película:

- PVB Claro
3.30m (130") x 6.10m (240")
- PVB Color/Opaco/Traslúcido
2.45m (96") x 6.10m (240")
- SentryGlas® Claro
2.70m (106") x 6.10m (240")
- SentryGlas® Blanco Traslúcido
1.83m (72") x 6.10m (240")
- Inteligente®
2.00m (79") x 6.10m (240")


Notas Confortek®:

Espesor de cristal:
Min: 6mm + 6mm

Disponibles Unidades
Confortek® Triples

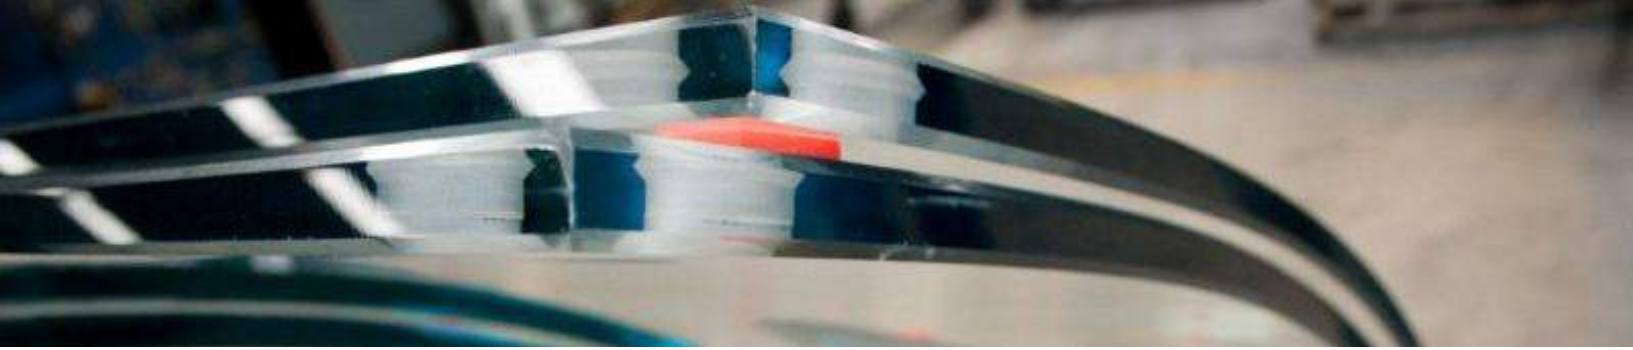

Otras Limitaciones

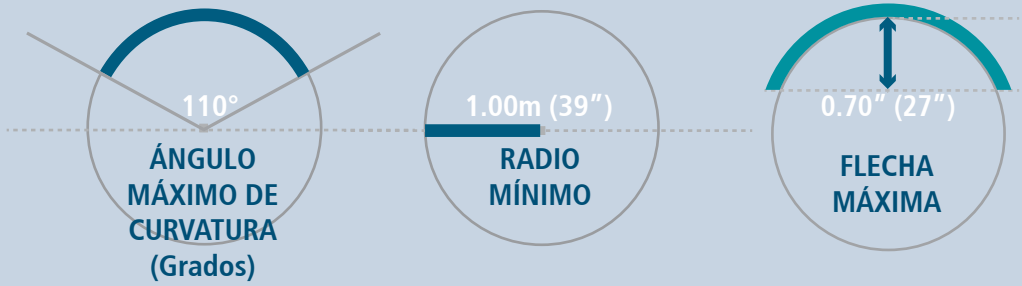

Contáctenos:

GUADALAJARA
01 (33) 3342 5172 al 78
ventasgdl@criscurva.com

CDMX
01 (55) 2453 2846
ventasdf@criscurva.com



click AQUÍ

Por favor contacte a nuestro Equipo de Ventas para cualquier duda o requerimiento.

