





Confortek®  
Plano

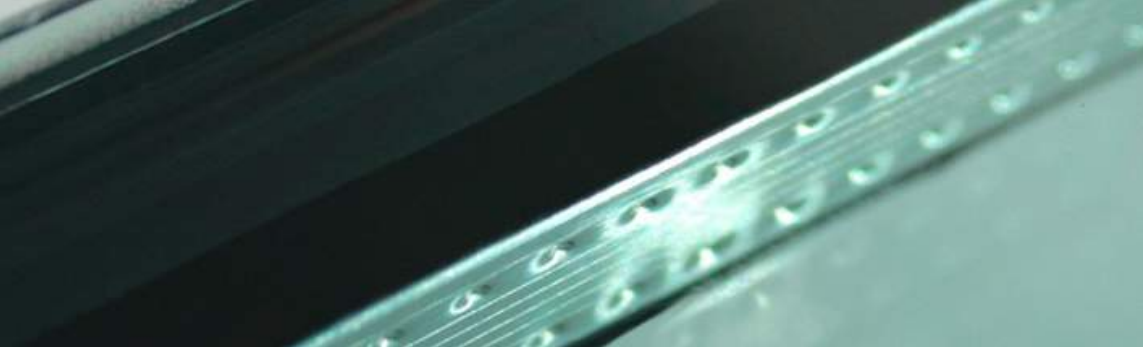


Unidad formada por dos vidrios y unidos entre sí por un separador perimetral, generando un espacio de aire entre los dos cristales.

Combinado con cristales de control solar ya sean Reflejantes, Low E o incluso con un Cristal Inteligente®, la unidad Confortek® permite disminuir la carga térmica, ahorrando en costos energéticos y mejorando la comodidad de los usuarios.

## Limitaciones de Tamaño

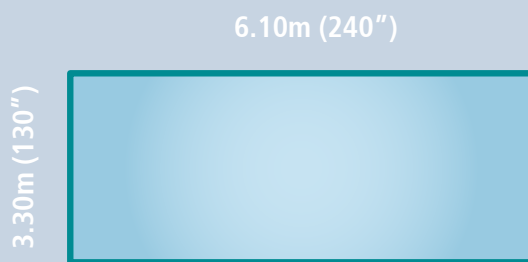

## Composición

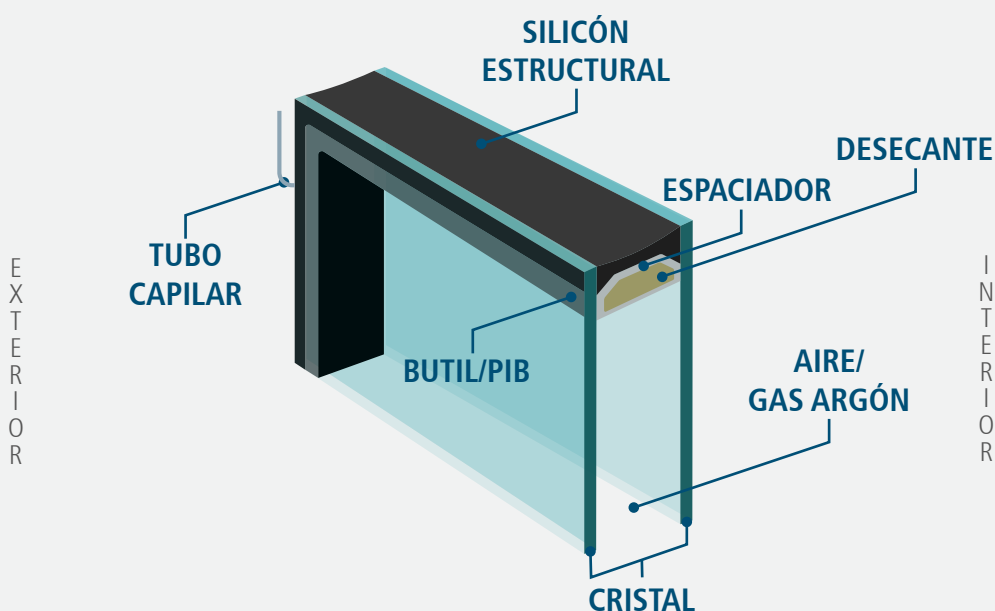

## Posibilidades de Fabricación

- Todos los colores de cristal
- 6mm a 19mm (espesor de cristal)
- Pintado Absoluto/Serigrafía
- Impresión Digital
- Low E
- Laminado
- Barrenos y Resaques\*
- Acabado de cantos

\*El cliente deberá proporcionar "donas" o aros metálicos especiales.

## Notas Cristal Laminado:

Espesor de cristal:  
Min: 6mm + 6mm  
Max: 100mm

Espesor de película:  
Desde 0.76mm hasta 2.28mm

## Tipos de película:

- PVB Claro  
3.30m (130") x 6.10m (240")
- PVB Color/Opaco/Traslúcido  
2.45m (96") x 6.10m (240")
- SentryGlas® Claro  
2.70m (106") x 6.10m (240")
- SentryGlas® Blanco Traslúcido  
1.83m (72") x 6.10m (240")
- Inteligente®  
2.00m (79") x 6.10m (240")


## Notas Confortek®:

Espaciadores:  
Desde 6mm hasta 20mm

Disponibles unidades con desfase


Disponibles unidades triples



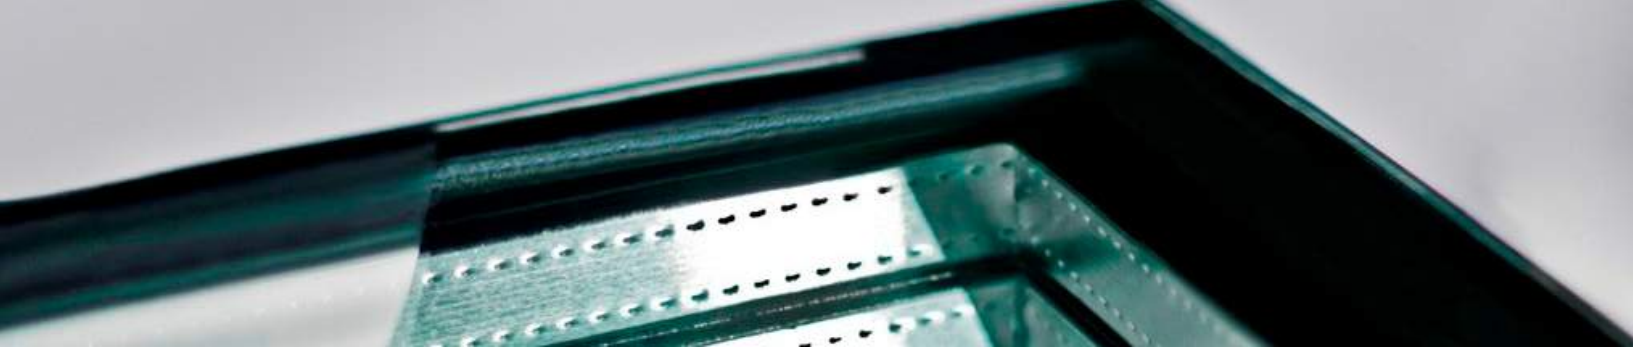

## Otras Características

### Superficies del Cristal



**Low E:**  
#1, #2, #3, #4, #5, & #6\*\*

**Pintura cerámica:**  
#2, #3, #4, #5 & #6.

\*\*Algunos revestimientos no están aprobados por el fabricante para ser colocados en contacto con la película de laminado o en la superficie exterior del edificio.

### Colores

Silicón Estructural



Butil/PIB



Espaciador



Por favor contacte a nuestro Equipo de Ventas para cualquier duda o requerimiento.

#### Contacto:

**Guadalajara**  
ventasgdl@criscurva.com  
01 (33) 3342 5172 al 78

**CDMX**  
ventasdf@criscurva.com  
01 (55) 2453 2846



[www.criscurva.com](http://www.criscurva.com)

click AQUÍ 

