




Cristal Curvo
Templado



Combina la belleza del cristal curvo con la alta resistencia al impacto, la flexión y diferencial térmico.

Cristal procesado térmicamente cuatro veces más resistente que el cristal recocido.

Limitaciones de Tamaño

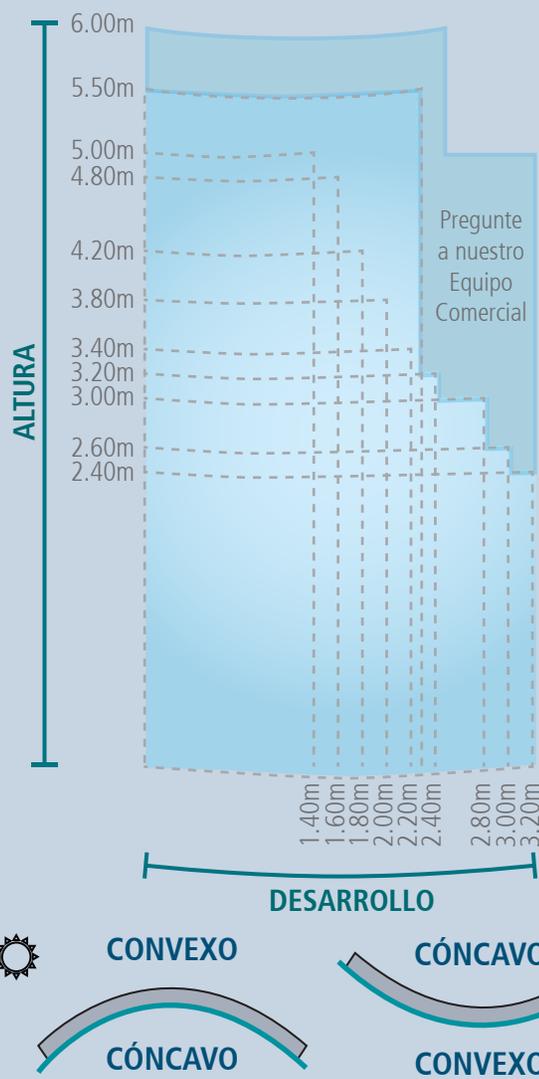

■ Revestimientos (Low E, Pintura)

Posibilidades de Fabricación

- Todos los colores de cristal
- 6mm a 19mm
- Pintado Absoluto/Serigrafía
- Impresión Digital
- Low E
- Barrenos y Resaques
- Acabado de cantos
- Laminado
- Confortek® (unidad doble)

Notas Cristal Laminado:

Espesor de cristal:
Min: 6mm + 6mm
Max: 100mm

Espesor de película:
Desde 0.76mm hasta 2.28mm


Tipos de película:

- PVB Claro**
3.20m (126") x 6.00m (236")
- PVB Color/Opaco/Traslúcido**
2.45m (96") x 6.00m (236")
- SentryGlas® Claro**
2.70m (106") x 6.00m (236")
- SentryGlas® Blanco Traslúcido**
1.83m (72") x 6.00m (236")
- Inteligente®**
2.00m (79") x 6.00m (236")


Notas Confortek®:

Espesor de cristal:
Min: 6mm + 6mm

Disponibles Unidades
Confortek® Triples

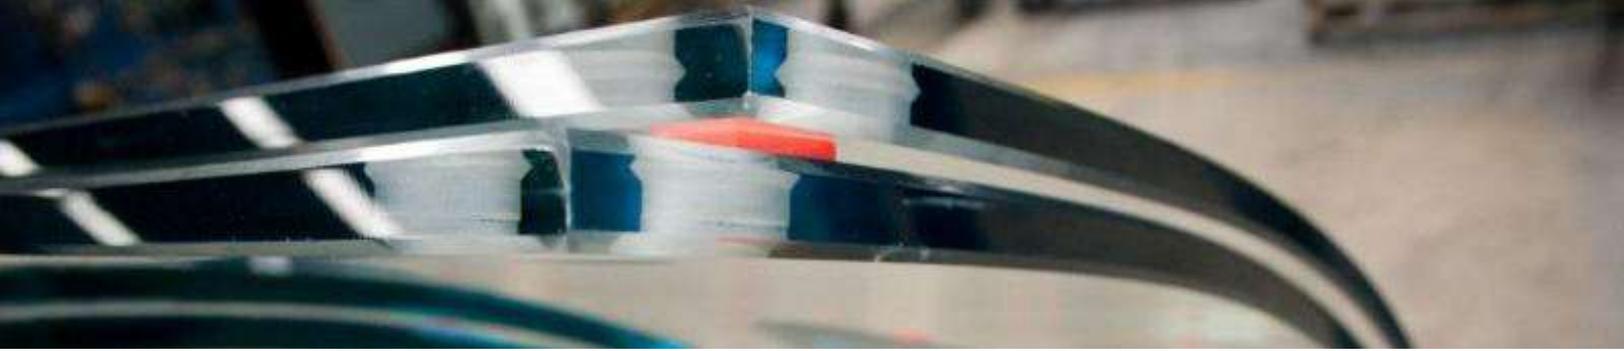

Otras Limitaciones

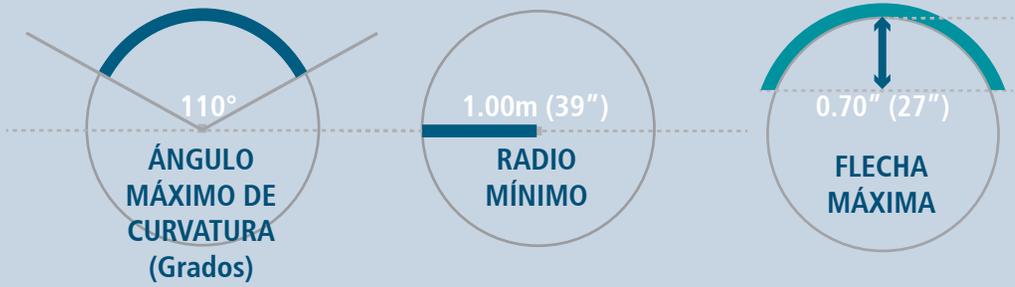

Por favor contacte a nuestro Equipo de Ventas para cualquier duda o requerimiento.

Contacto:

Guadalajara
ventasgdl@criscurva.com
01 (33) 3342 5172 al 78

CDMX
ventasdf@criscurva.com
01 (55) 2453 2846

