




Confortek®  
Plano

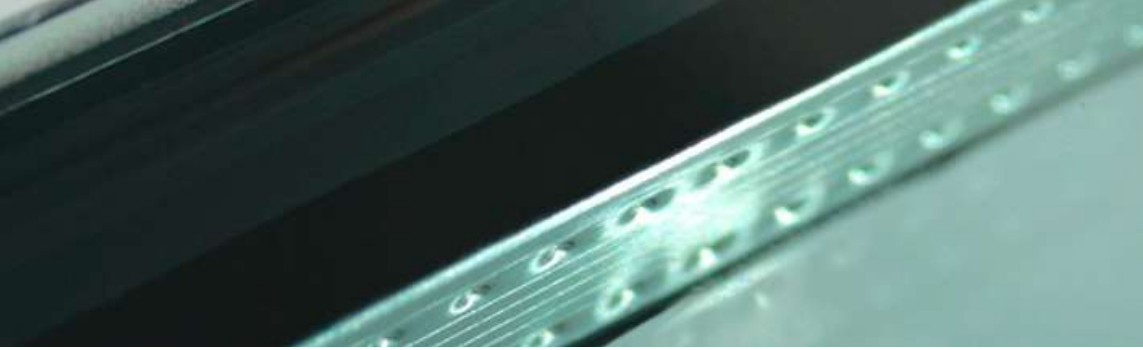


Unidad formada por dos vidrios y unidos entre sí por un separador perimetral, generando un espacio de aire entre los dos cristales.

Combinado con cristales de control solar ya sean Reflejantes, Low E o incluso con un Cristal Inteligente®, la unidad Confortek® permite disminuir la carga térmica, ahorrando en costos energéticos y mejorando la comodidad de los usuarios.

## Limitaciones de Tamaño



## Composición

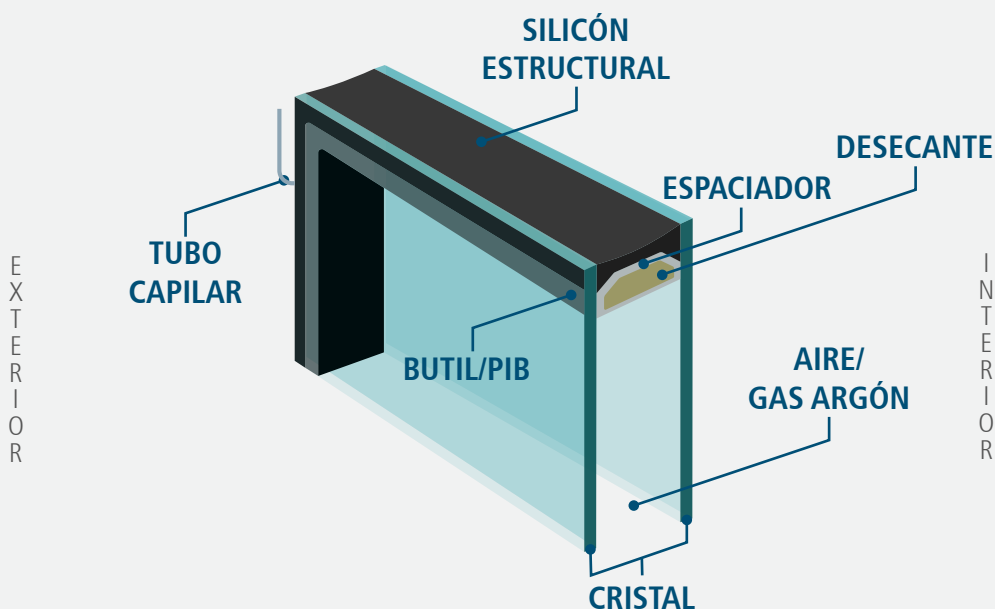

## Posibilidades de Fabricación

- Todos los colores de cristal
- 6mm a 19mm (espesor de cristal)
- Pintado Absoluto/Serigrafía
- Impresión Digital
- Low E
- Laminado
- Barrenos y Resaques\*
- Acabado de cantos

\*El cliente deberá proporcionar "donas" o aros metálicos especiales.

## Notas Cristal Laminado:


**Espesor de Cristal:**  
 Min: 6mm + 6mm  
 Max: 100mm

**Espesor de Película:**  
 Desde 0.76mm hasta 2.28mm

## Tipos de Películas:


- PVB Claro  
130" (3.30m) x 338" (8.60m)
- PVB Blanco Opaco  
92" (2.35m) x 338" (8.60m)
- PVB Color/Translúcido  
96" (2.46m) x 338" (8.60m)
- Inteligente®  
78" (2.00m) x 338" (8.60m)
- Trosifol® SC  
126" (3.21m) x 338" (8.60m)
- Trosifol® ES  
126" (3.21m) x 338" (8.60m)
- DG 41  
126" (3.21m) x 338" (8.60m)
- SentryGlas® Claro  
130" (3.30m) x 338" (8.60m)
- SentryGlas® Translúcido Blanco\*  
72" (1.83m) x 338" (8.60m)

\*Ancho hasta 3.30m disponible bajo pedido

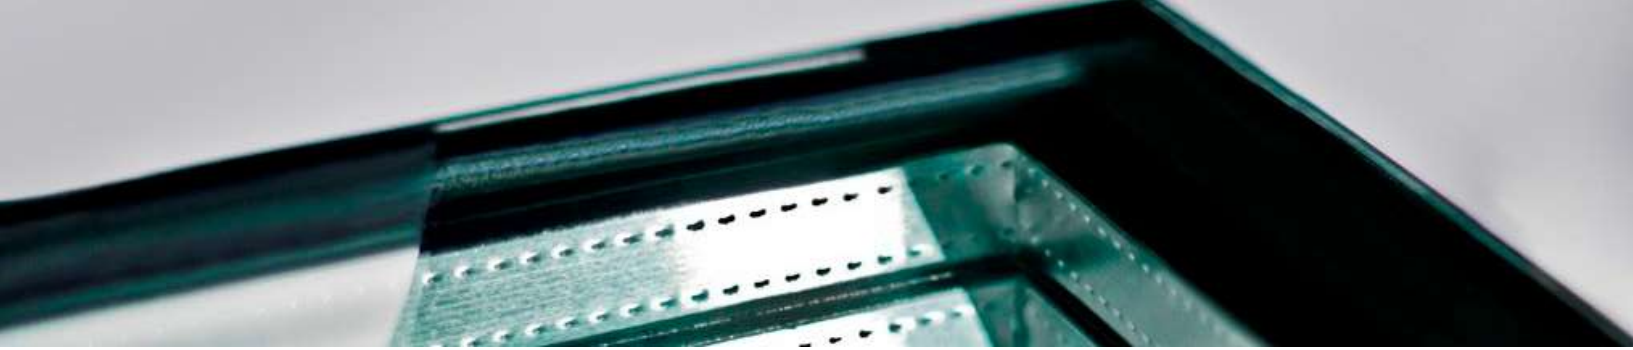

# Otras Características

## Superficies del Cristal




**Low E:**  
#1, #2, #3, #4, #5, & #6\*\*

**Pintura cerámica:**  
#2, #3, #4, #5 & #6.


\*\*Algunos revestimientos no están aprobados por el fabricante para ser colocados en contacto con la película de laminado o en la superficie exterior del edificio.

## Colores

Silicón Estructural



Butil/PIB



Espaciador



## Notas Confortek®:

Espaciadores:  
Desde 6 hasta 16mm

Unidades con desfase  
y Formas Especiales

Unidades Triples

Perfiles Adheridos

Por favor contacte a nuestro Equipo de Ventas para cualquier duda o requerimiento.

### Contacto:

**Guadalajara**  
ventasgdl@crisacurva.com  
01 (33) 3342 5172 al 78

**CDMX**  
ventasdf@crisacurva.com  
01 (55) 2453 2846

