



| Protekto Plano

El cristal templado es una excelente solución que ofrece mayor resistencia al impacto, durabilidad, protección UV y atenuación de sonido.

Disponible en varias composiciones y materiales, el cristal laminado es una solución de alto valor agregado que cumple con los requisitos y códigos de la industria de la construcción.


## Limitaciones de Tamaño

3.30m (130")

8.60m (338")



## Composición

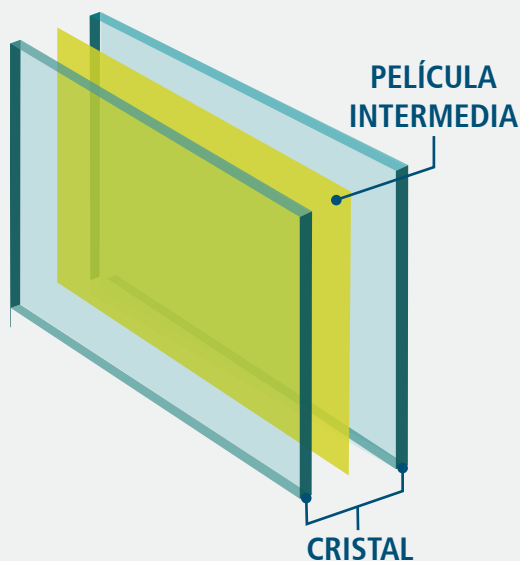

## Posibilidades de Fabricación

- Todos los colores de cristal
- 6mm a 19mm (espesor de cristal)
- Templado
- Low E<sup>1</sup>
- Pintado Absoluto/Serigrafía
- Impresión Digital
- Barrenos y Resaques
- Acabado de Cantos
- Confortek<sup>2</sup>

<sup>1</sup>No todos los Low Es se pueden laminar  
<sup>2</sup>El cliente deberá proporcionar aros metálicos especiales.

## Notas Cristal Laminado:

### Espesor de Cristal:

Min: 6mm + 6mm

Max: 100mm

### Espesor de Película:

Desde 0.76mm hasta 2.28mm

### Tipos de Películas:

- PVB Claro  
130" (3.30m) x 338" (8.60m)
- PVB Color/Opaco/Translúcido  
96" (2.46m) x 338" (8.60m)
- Inteligente®  
78" (2.00m) x 338" (8.60m)
- Trosifol® SC  
126" (3.21m) x 338" (8.60m)
- Trosifol® ES  
126" (3.21m) x 338" (8.60m)
- DG 41  
126" (3.21m) x 338" (8.60m)
- SentryGlas® Claro  
130" (3.30m) x 338" (8.60m)
- SentryGlas® Translúcido Blanco\*  
72" (1.83m) x 338" (8.60m)

\*Ancho hasta 3.30m disponible bajo pedido




## Procesos Especiales



Enmascarado de Silicón



Herrajes Embebidos

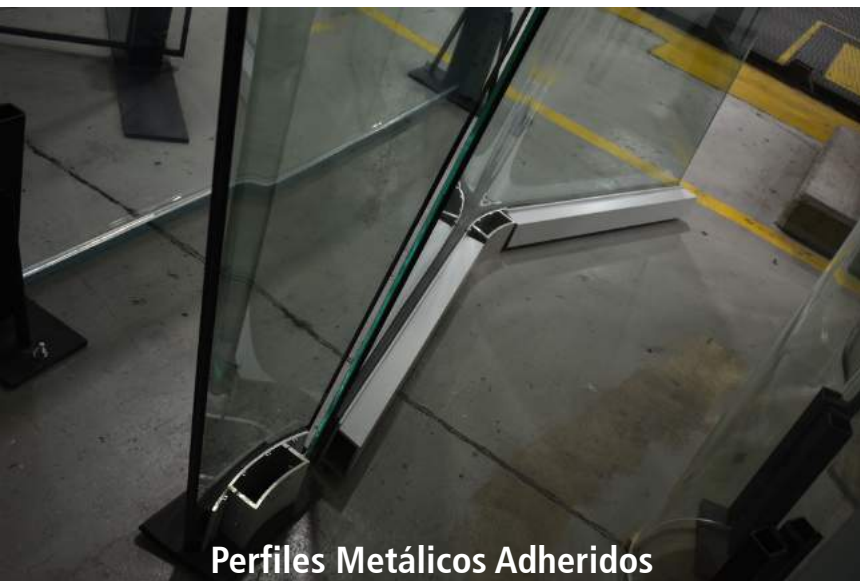

Perfiles Metálicos Adheridos



Multilaminado

Por favor contacte a nuestro Equipo de Ventas para cualquier duda o requerimiento.

**Contacto:**

**Guadalajara**  
ventasgdl@criscurva.com  
01 (33) 3342 5172 al 78

**CDMX**  
ventasdf@criscurva.com  
01 (55) 2453 2846

